

# MYRTILLO 电池箱

Household Stackable Energy Storage

eCACTUS



## 产品简介

Myrtillo 户用高压电池箱，模块化的设计，极高扩展性，满足 4.99-29.9kWh 容量需求。单个电芯最高 10000 次循环，可支持 1C 充放电倍率，强强联手，为长效续航发力。

## 宽适应

自适应加热模组，四季无忧，低至 -20°C 更宽温度范围满功率运行

## 大容量


支持每台 1-6 个电池模组选择和最高 5 台并联扩容，最大可达 149.76kWh

## 便安装

模组间无线化连接，极简安装运维，IP65 等级，室内室外自由安装体验

## 强保障

4 级安全设计，内置消防抑制模块，通过行业最严苛安全测试 UL 9540A

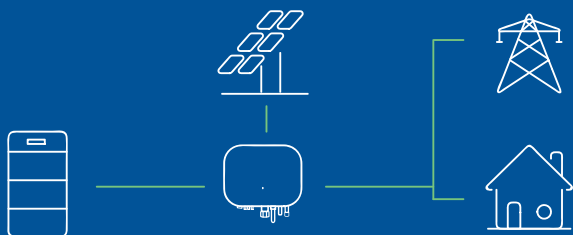

- 顶尖安全技术，为稳定高效运行保驾护航。
- 适配Copia系列和行业内多品牌逆变器。
- 容量多变，满足家庭和小型工商业使用场景。

# Myrtillo 系列

## 技术参数



型号	WH-BXC4992 -1S	WH-BXC4992 -2S	WH-BXC4992 -3S	WH-BXC4992 -4S	WH-BXC4992 -5S	WH-BXC4992 -6S
形态预览						
<b>系统参数</b>						
电池型号	LFP					
电池模块参数	4.992kWh, 96V					
电池模块数量	1	2	3	4	5	6
电池容量 (kWh)	4.992	9.984	14.976	19.968	24.96	29.952
额定电池电压 (V)	96	192	288	384	480	576
电池电压范围 (V)	84...108	168...216	252...324	336...432	420...540	504...648
建议充 / 放电电流 (A)	26					
最大充 / 放电电流 (A)	52					
放电深度	90%					
显示方式	SOC 指示灯、状态指示灯					
通讯接口	CAN, RS485					
<b>常规参数</b>						
产品尺寸 (宽 * 深 * 高) (mm)	600*350*575	600*350*880	600*350*1185	600*350*1490	600*350*1795	600*350*2100
重量 (kg)	69	126	183	240	297	354
工作温度 (°C)	-20...55					
相对湿度 (%)	5...95					
工作海拔 (m)	≤3000					
安装方式	Indoor/Outdoor, Floor stand					
冷却方式	自然风冷					
防护等级	IP65					
<b>安规</b>						
认证	UN38.3, IEC62619, IEC61000, IEC63056, IEC62040, UL1973, UL9540A, FCC Part 15 (Class B)					

\* 若产品尺寸及参数有变化以最新资料为准，恕不另行通知。