


Guida all'Installazione Rapida




Nota: Si prega di scansionare il codice QR e leggere attentamente il manuale utente di Myrtillo prima dell'installazione.


A Introduzione al modulo

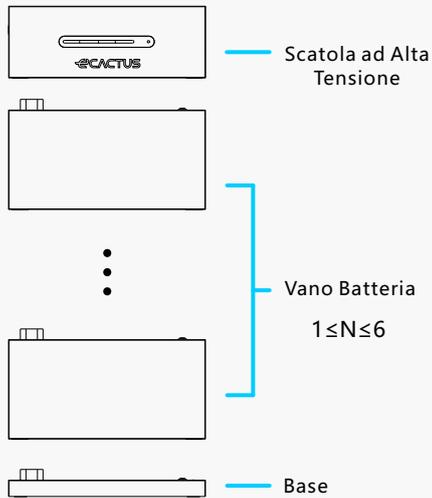



B Requisiti di Spazio per l'Installazione

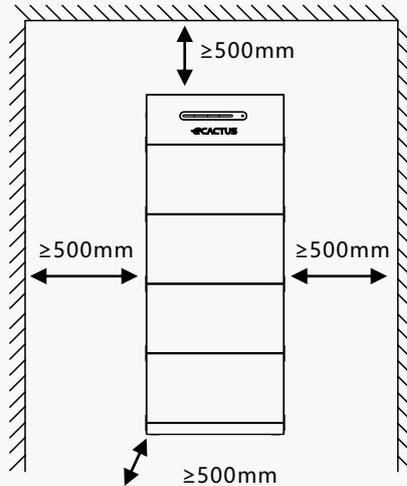

STEP 1

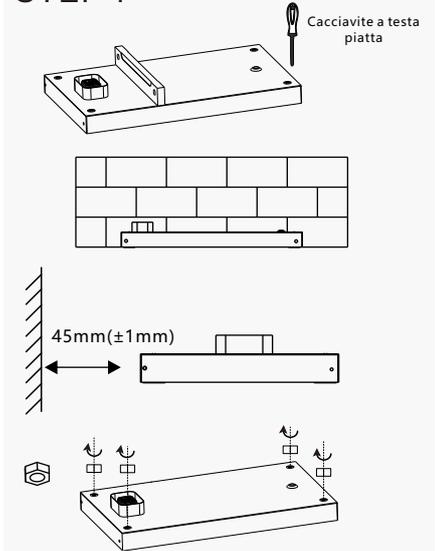


STEP 2

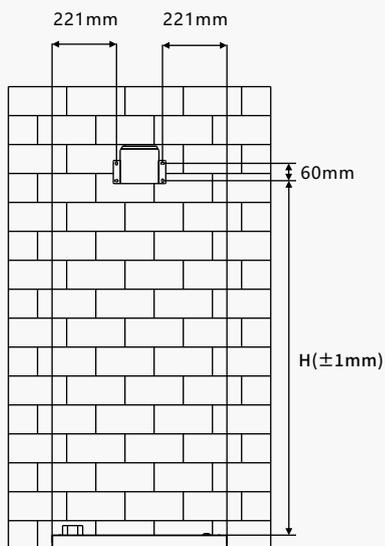


N	H(mm)
1	293.5
2	599
3	904.5
4	1210
5	1515.5
6	1821

STEP 3

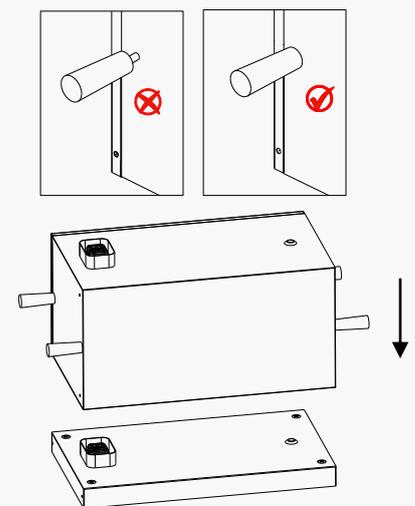


*Assicurarsi che la maniglia sia stretta in posizione prima di maneggiarla.

STEP 4

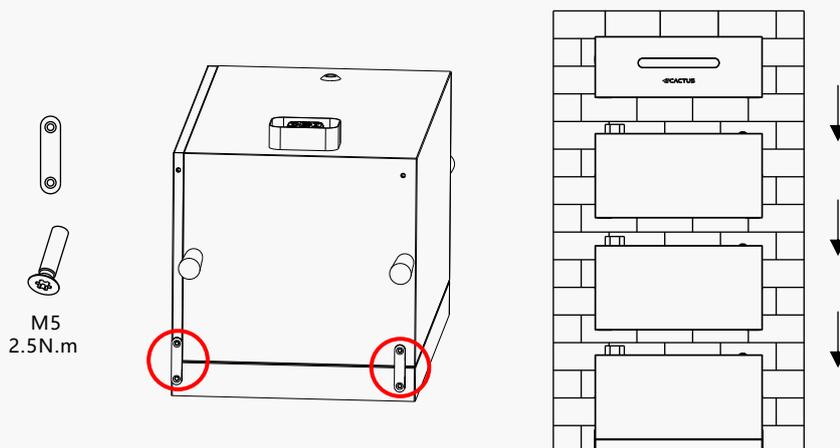

*Si prega di fissare le piastre di collegamento su ciascun vano batteria prima di impilarle e di utilizzare attrezzature di sollevamento quando si installa il sesto vano batteria.

STEP 5

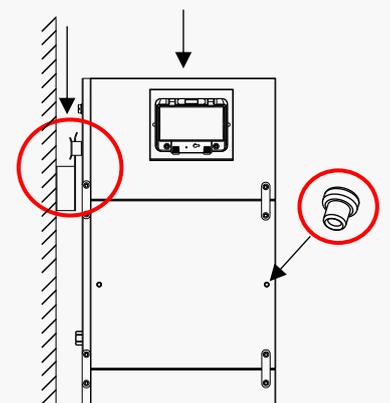

*Si prega di assicurarsi che la scatola ad alta tensione sia collegata in maniera sicura.



*Dopo il completamento dell'installazione, rimuovere la maniglia e installare il tappo di gomma.

Guida all'Installazione Rapida





Nota: Si prega di scansionare il codice QR e leggere attentamente il manuale utente di Myrtillo prima dell'installazione.


STEP 6

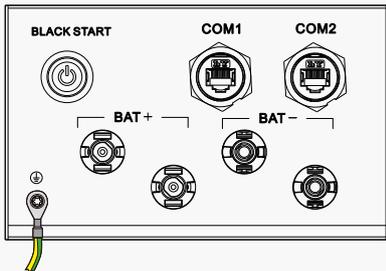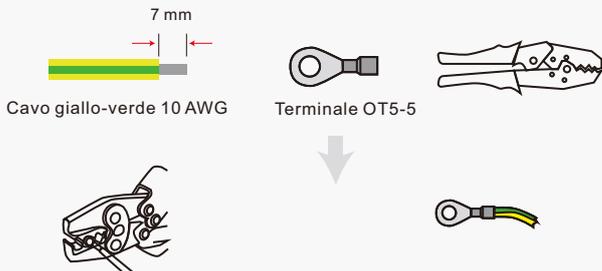


STEP 7

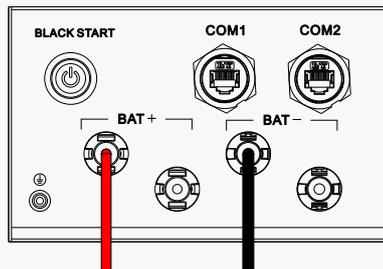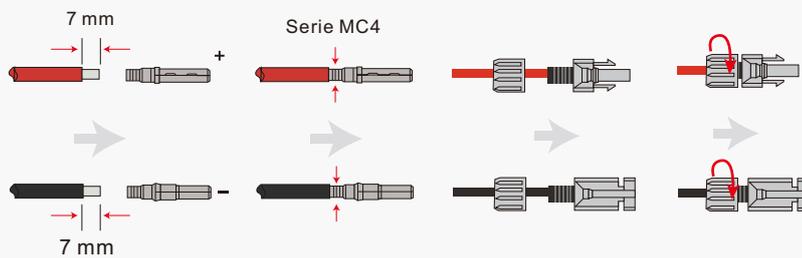




STEP 8



Scatola ad Alta Tensione COM

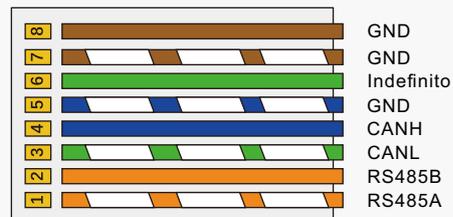


*Copia Invertitore COM

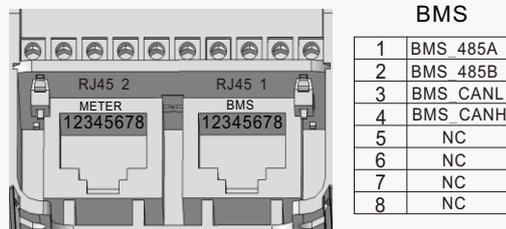

*Per gli invertitori di terzi, fare riferimento alla definizione della porta COM nel manuale d'istruzioni per il cablaggio.

STEP 9

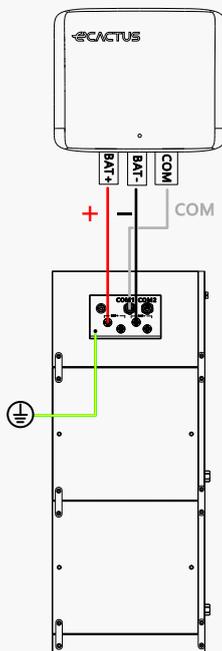

Tipologia Cavo	Specifiche Cavo
BAT+/BAT-	8 AWG
PE	10 AWG